

BACHL EPS Multipaneel®

Renovieren leicht gemacht

Universeller Einsatz als:

- › Wannerverkleidung
- › Rohrverkleidung
- › Fliesenträger
- › Putzträger
- › Duschtrennwand, Raumteilelemente
- › Stufen und Podeste



Gemeinsam Werte schaffen.


BACHL EPS Multipaneel®

aus hochwertigem, güteüberwachten Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit gewebeverstärktem Spezialmörtel beschichtet. Sehr vielseitig verwendbar: Wannerverkleidung, Fliesenenträger, Leibungsdämmplatte, Rohrverkleidungen, Putzträger, Duschtrennwände, Raumelemente, Küchenarbeitsplatten, Rollladenkästen

Eigenschaften	BACHL Multipaneel®		
Beschaffenheit	beidseitig gewebeverstärkter Spezialmörtel		
Anwendung nach DIN 4108-10	W1		
Plattenabmessung	1300 x 600 mm und 2600 x 600 mm		
Plattendicke	6 - 100 mm		
Technische Daten			
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert	0,035 W/(mK)		
Brandverhalten DIN EN 13501-1	Euroklasse E		
Baustoffklasse DIN 4102-1	B1		
Dicke	Format [mm]	Paketinhalt	
		Stück	m²
6 mm	1300 x 600	200	156,00
10 mm	1300 x 600	120	93,60
10 mm	2600 x 600	120	187,20
20 mm	2600 x 600	60	93,60
30 mm	2600 x 600	40	62,40
40 mm	2600 x 600	30	46,80
50 mm	2600 x 600	24	37,44
60 mm	2600 x 600	20	31,20
80 mm	2600 x 600	15	23,40
100 mm	2600 x 600	12	18,72

Multipaneel® Winkелеlemente

Innendämmung, Randelemente für BACHL EPS Multipaneel®

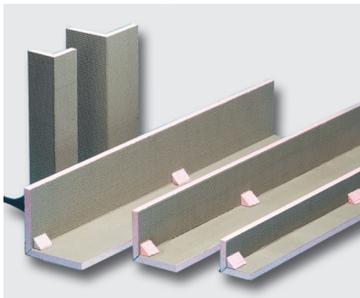

Format mm
2600 x 100 x 100 x 20
2600 x 150 x 150 x 20
2600 x 195 x 195 x 20
2600 x 100 x 100 x 30
2600 x 150 x 150 x 30
2600 x 195 x 195 x 30
2600 x 300 x 300 x 30

Verlegehinweise

BACHL EPS Multipaneel® lässt sich mit der Stichsäge, Teppichmesser oder Handsäge leicht bearbeiten.

BACHL EPS Multipaneel® kann mit Ansetzbinder, Dünnbettmörtel oder Flexkleber (zementgebunden) an die Wand oder auf den Estrich geklebt werden.

BACHL EPS Multipaneel® kann im Innenausbau mit Kartuschen-Montagekleber oder bei größeren Formaten mit Hilfe von Profilen befestigt werden. Die Profile sollten punktweise mit Blitzzement eingespachtelt werden, damit ohne Zeitverzögerung weitermontiert werden kann. Anschließend werden sämtliche Stoß- und Wandfugen mit Armierungsstreifen und Flexkleber geschlossen. Nun kann das Multipaneel® beputzt oder mit handelsüblichen Fliesenklebern im Dünnbettverfahren beflieselt werden.

Detaillierte Verarbeitungshinweise werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand März 2013.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden sie unter: www.bachl.de

Dämmstoff-Hotline: +49(0)8582-809-350

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

Bachl Dämmtechnik GmbH & Co. KG

www.bachl.de e-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.