

Drain´S mit Vlies

- › Automatengeschäumte Drainageplatte mit hoher Abflusspende
- › Vlieskaschierung verhindert das Einschwemmen von Feinstteilen
- › Ableitung von Hang-, Sicker- und Schichtenwasser





Drain´S mit Vlies

Automatengeschäumte Drainageplatte mit hoher Abflussspende zur vertikalen Ableitung von Hang-, Sicker und Schichtenwasser. Die werkseitig aufgebrachte Vlieskaschierung verhindert das Einschwemmen von Feinstteilen und reduziert den Montageaufwand. Einsetzbar auch zur Entwässerung von extensiv und intensiv begrünten Dachflächen, die den Anforderungen der DIN 4095 bzw. den FFL-Richtlinien gerecht werden.

Eigenschaften	Drain´S mit Vlies
Kantenausbildung	umlaufend stumpf
Elementmaße	1.250 x 600 mm
Plattendicke	50, 60 mm
Technische Daten	
Brandverhalten DIN EN 13501-1	Euroklasse E
Baustoffklasse DIN 4102-1 - nur EPS	B1
Baustoffklasse DIN 4102-1 - mit Vlieskaschierung	B2
Dicke [mm]	Paketinhalt [m ²]
50	6,00
60	5,25

Übersicht			
Einbautiefe [m]	Belastung [kPa]	Stauchung [%]	Abflussspende [l/(s*m)]
5	50	2	9,87
8	80	13	5,14
10	100	26	3,16

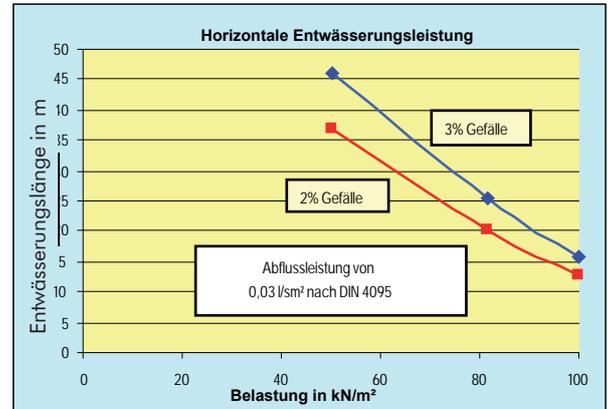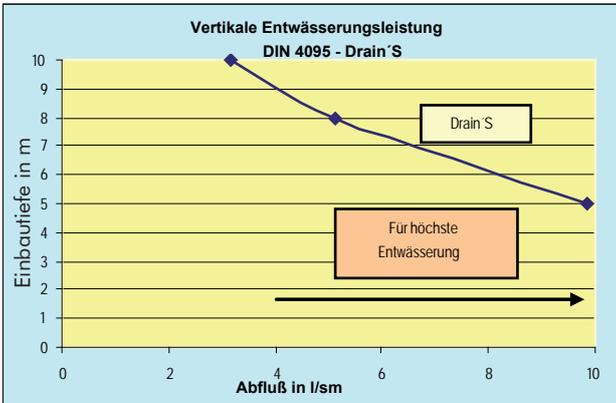

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand März 2013.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden sie unter: www.bachl.de

Dämmstoff-Hotline: +49(0)8582-809-350

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG,
Bachl Dämmtechnik GmbH & Co. KG
www.bachl.de e-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.