

UNIDEK
Gefinex GmbH


Wärmedämmung, Schall- und Feuchteschutz

Feuchtigkeitssperren



- GEFITAS® PE 3/300**
- GEFITAS® PE 3/300 Comfort-Set**
- GEFITAS® PE 3/300 Basic-Set**
- GEFITAS® AL 3/300**
- GEFITAS® PE 3/300 Standard**



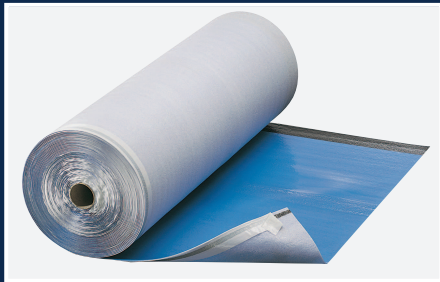

PE 3/300

PE-Folie = 300 µm, PE-Schaum = 3 mm
 Rollenmaß = 1,25 m x 40 m, m² Rolle = 50
 Art.-Nr: 13022



PE 3/300 Comfort-Set

PE-Folie = 300 µm, PE-Schaum = 3 mm
 Rollenmaß = 1,25 m x 40 m, m² Rolle = 50
 + 3 Kartuschen Dicht- und Klebstoff,
 + 1 Rolle Fixierband, Art.-Nr: 14535




PE 3/300 Basic-Set

PE-Folie = 300 µm, PE-Schaum = 3 mm
 Rollenmaß = 1,25 m x 40 m, m² Rolle = 50
 + 3 Kartuschen Dicht- und Klebstoff, Art.-Nr: 14534



AL 3/300

PE-Folie + Alu-Laminat = 150 µm, PE-Schaum = 3 mm
 Rollenmaß = 1,25 m x 40 m, m² Rolle = 50 (brutto)
 Art.-Nr: 14495

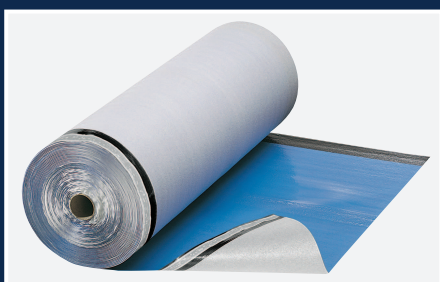

PE 3/300 Standard

PE-Folie = 200 µm, PE-Schaum = 3 mm
 Rollenmaß = 1,30 m x 40 m, m² Rolle = 52
 Art.-Nr: 14146

Einsatzbereich

Die GEFITAS® Feuchtigkeitssperre wird eingesetzt als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf der erdberührten Bodenplatte. Die Eignung für den Anwendungsbereich gemäß DIN 18195 Teil 4 – Bodenfeuchtigkeit, wird über ein „allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ erbracht.

Produktbeschreibung


Die GEFITAS® Feuchtigkeitssperre aus Polyethylen, ist eine Verbundabdichtung mit integrierter Trennlage bestehend aus elastischem PE-Schaum. Der Längsstoß ist mit einem feuchtigkeitsbeständigen und dampfdichten Butyl-Kautschukkleber ausgerüstet.

Vorteile und Eigenschaften

- Sicherheit durch System
- Geringes Gewicht – einfache Verarbeitung
- Schnelle Verlegung – geringe Montagekosten
- Frei von Bitumen, PVC, Weichmachern, keine VOC – für Innenräume geeignet
- große Anerkennung bei Sachverständigen, Fachplanern und Verarbeitern - 20.000.000 m² Praxiserfahrung
- Geringe Lagerkosten – mehr m² pro Verpackungseinheit
- Integriertes selbstklebendes Dichtband
- Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse
- Bestens bewährt für rauen Baustellenbetrieb
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis

Verlegung

Die GEFITAS® Feuchtigkeitssperre (1) wird überlappend verlegt und sofort mit dem intergriertem Dichtband kalt verklebt. Die Anschlüsse werden mit dem Systemzubehör ausgeführt.

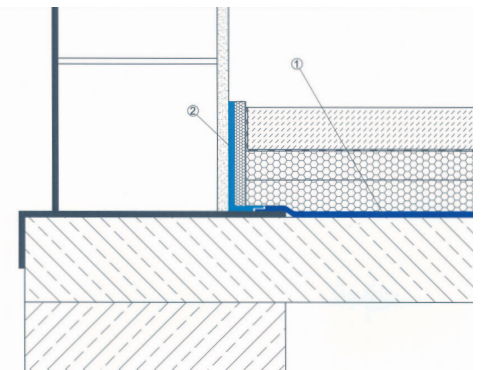

System Zubehör

für sicher und einfache Verlegung und Anschlüsse
GEFITAS® R-300: keine Bastelleien in Ecken; Schutz für Parkett und Boden (2)

GEFITAS® Fixierband: sichert Anschlüsse an Durchdringungen

GEFITAS® Dichtband: sicherer Anschluß an die Mauerwerkssperre und für Kopfstöße

GEFITAS® Dicht- und Klebstoff: Der Alleskönner - sicherer Anschluß an die Mauerwerkssperre und für Kopfstöße – klebt auch bei Feuchtigkeit

GEFITAS®	Lastfall	Wasserdampf-Dichtigkeit	sichere, einfache Verlegung und Anschlüsse	s _d -Wert
PE – 3/300			+++	≥ 100m
Basic-Set - incl. Kartusche Dicht- und Klebstoff	Bodenfeuchtigkeit – DIN 18195 / 4	++++	++++	
Comfort-Set - incl. Kartusche Dicht- und Klebstoff, incl. Fixierband			+++++	
AL – 3/300	Bodenfeuchtigkeit – DIN 18195 / 4	+++++	+++	≥ 1500m (praktisch unendlich)
PE – 3/300 Standard	Bodenfeuchtigkeit – DIN 18195 / 4	++	+++	≥ 60m

Fachhändler:

UNIDEK
Gefinex GmbH

Wärmedämmung, Schall- und Feuchteschutz

Carl-Benz-Straße 8 • D-33803 Steinhagen
Fon +49 / (0) 52 04 / 10 00 - 0
Fax +49 / (0) 52 04 / 10 00 - 40
Besuchen Sie uns im Internet:
www.unidek-gefinex.de
E-Mail: info@unidek-gefinex.de