

ÖKOLOGISCH

frei von Bitumen - keine flüchtigen Stoffe - keine Weichmacher
Innenraum geeignet

UNIDEK
Gefinex GmbH

Wärmedämmung, Schall- und Feuchteschutz


Feuchtigkeitssperre



GEFITAS® AL 3/300



ÖKOLOGISCH
frei von Bitumen - keine flüchtigen Stoffe - keine Weichmacher
Innenraum geeignet

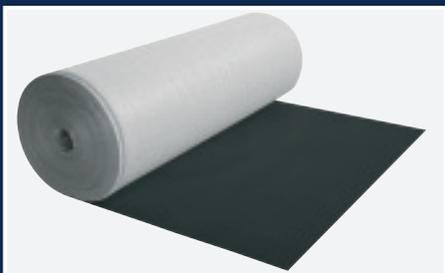

AL 3/300


PE Folie + Alu-Laminat = 150 µm, PE-Schaum = 3 mm
Rollenmaß = 1,25 m x 40 m, m² Rolle = 50 (brutto)
Art.-Nr: 14495

Ergänzungsprodukt/Zubehör



Gefitas® Dichtband

sicherer Anschluss für Kopfstöße



Gefitas® Fixierband

sichert Anschlüsse an Durchdringungen



Gefitas® Dicht- und Klebstoff

Der Alleskönner – sicherer Anschluss an Mauerwerk und für Kopfstöße – klebt auch bei Feuchtigkeit

Einsatzbereich

Die GEFITAS® AL-3/300 Feuchtigkeits-sperre wird eingesetzt als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf der erdberührten Bodenplatte. Für die Verwendung unter jedem Estrich bestens geeignet (alkaliresistent).

Produktbeschreibung

Die GEFITAS® AL-3/300 Feuchtigkeits-sperre aus Polyethylen, ist eine Abdichtung mit integrierter Trennlage, bestehend aus elastischem PE-Schaum und eine Alu-Einlage. Durchtrittssicher! Der Längsstoß ist mit einem feuchtigkeitsbeständigen und dampfdichten Butyl-Kautschukkleber ausgerüstet.

Vorteile und Eigenschaften

- Sicherheit durch System
- Geringes Gewicht – einfache Verarbeitung
- Schnelle Verlegung – geringe Montagekosten
- Frei von Bitumen, PVC, Weichmachern, keine VOC – für Innenräume geeignet
- große Anerkennung bei Sachverständigen, Fachplanern und Verarbeitern - 20.000.000 m² Praxiserfahrung
- Geringe Lagerkosten – mehr m² pro Verpackungseinheit
- Integriertes selbstklebendes Dichtband
- Bestens bewährt für rauen Baustellenbetrieb
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis

System Zubehör

für sicher und einfache Verlegung und Anschlüsse
GEFITAS® R-300: keine Bastelleien in Ecken; Schutz für Parkett und Boden (2)


GEFITAS® Fixierband: sichert Anschlüsse an Durchdringungen

GEFITAS® Dichtband: sicherer Anschluss für Kopfstöße und Mauerwerkssperre

GEFITAS® Dicht- und Klebstoff: Der Alleskönner - sicherer Anschluss an die Mauerwerkssperre und für Kopfstöße – klebt auch bei Feuchtigkeit

Verlegung

Die GEFITAS® Feuchtigkeits-sperre (1) wird überlappend verlegt und sofort mit dem integrierten Dichtband kalt verklebt. Die Anschlüsse werden mit dem Systemzubehör ausgeführt.

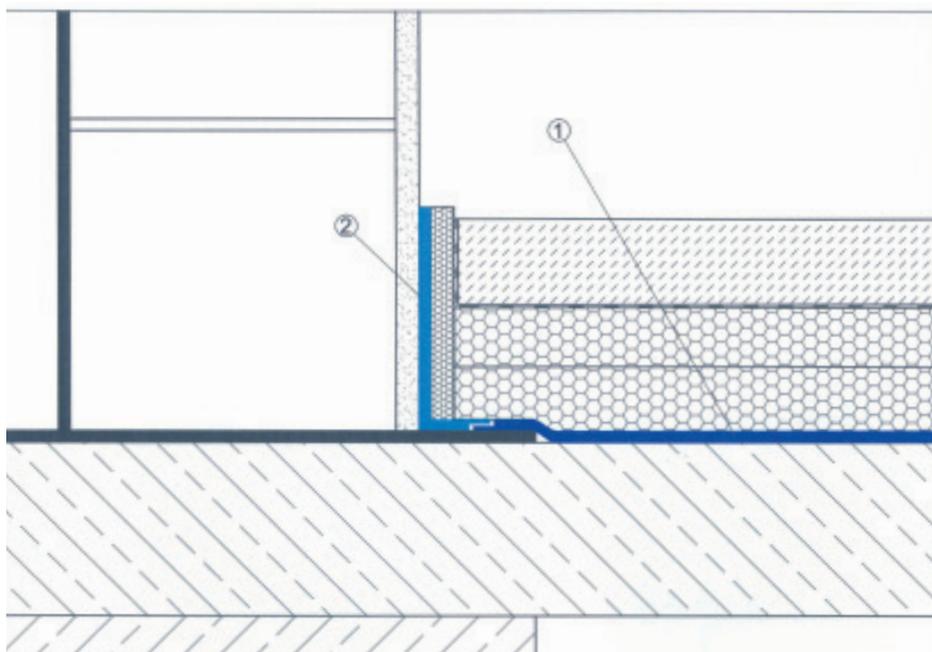

Fachhändler:

UNIDEK
Gefinex GmbH

Wärmedämmung, Schall- und Feuchteschutz

Carl-Benz-Straße 8 • D-33803 Steinhagen
Fon +49/(0) 52 04 / 10 00 - 0
Fax +49/(0) 52 04 / 10 00 - 40
Besuchen Sie uns im Internet:
www.unidek-gefinex.de
E-Mail: info@unidek-gefinex.de