



NATÜRLICH



DÄMMEN mit **BACHL**

RM Perlit Flachdach Reparaturmasse



▶ veredelte Perlit-Schüttung durch Ummantelung mit Spezialbitumen

▶ für Flachdachkonstruktionen vollflächig mit Auflast

▶ keine Anmischzeit Verarbeitungsfertig

▶ unter allen bitumenverträglichen Abdichtungen einsetzbar

▶ einfacher Ausgleich von Mulden und Wülsten in der alten Dachhaut

▶ keine Abbindezeit nach der Verdichtung

▶ ungeziefersicher, verrottungsfest

BACHL

RM Perlit Flachdach Reparaturmasse

RM Perlit Flachdach Reparaturmasse besteht aus expandiertem natürlich vorkommendem Silikatgestein vulkanischen Ursprungs, das durch eine Spezialbitumenummantelung veredelt wird.



RM Perlit Flachdach Reparaturmasse ist sofort verarbeitbar und hervorragend zum wärmedämmenden Ausgleich von Unebenheiten und zur Ausbildung von Kehlen geeignet.

► Technische Daten:

Rohdichte:	ca. 200 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_R = 0,060 \text{ W/(mK)}$
Baustoffklasse:	B2 gemäß nach DIN 4102
Körnung:	bis 3 mm

Verpackungseinheit PE Sack	Paletteninhalt		Gewicht kg/Sack	Materialbedarf Liter
	Sack	m ³		
ca. 100 ltr.	24	2,4	ca. 20	12 m ² und Liter

► Ausführungsbeispiele:

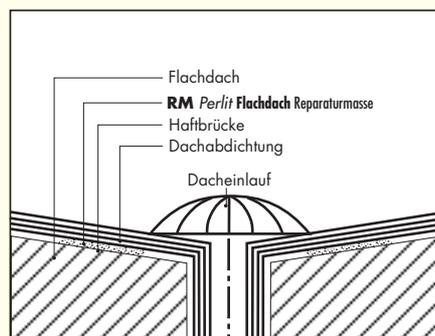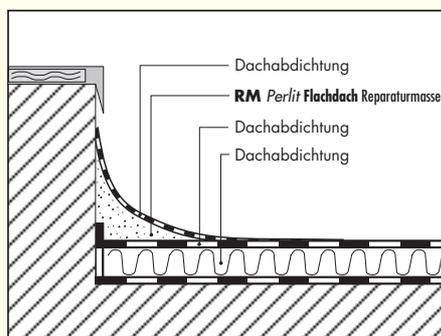

► Gefälledämmung:

RM Perlit Flachdach Reparaturmasse für den Ausgleich von Unebenheiten und Ausbildung von Anschlüssen ohne Abriss der alten Dachkonstruktion. *Verarbeitungsfertig.* Restmenge kann weiter verarbeitet werden.

► Wichtiger Hinweis:

Auf besenreinen Untergrund Haftbrücken aus Heiß- oder Kaltbitumenanstrich. Auf frische Haftbrücke **RM Perlit Flachdach Reparaturmasse** direkt aus dem Sack schütten, mit **20%ige Überhöhung**. Auf verdichtete **RM** können sofort bitumenverträgliche Dämmplatten oder Dachabdichtungen gebracht werden.

KARL BACHL GmbH & Co KG
Kunststoffverarbeitung

Osterbachtal 1 · 94133 Röhrnbach

Tel. +49 (0)8582/809-0 · Fax +49 (0)8582/809-320

e-mail: info@bachl.de · www.bachl.de

